






IP04-00020

2571 G2 OP-OKT 1LED2 /840290






 ta25




LED-Feuchtraumleuchte mit oktagonförmiger Opalwanne. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester hellgrau mit innenliegenden Wannenschlüssen, Kunststoffwanne opal aus PMMA.

- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.


TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom:	2550 lm
Leuchtenlichtausbeute:	134 lm/W
Systemleistung:	19 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>= 80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
Lebensdauer:	50.000h (L80B10)
UGR 4H8H (20%, 50%, 70%) C0 / C90:	22,3 / 19,9
Umgebungstemperatur von - bis:	-20 - 40 °C

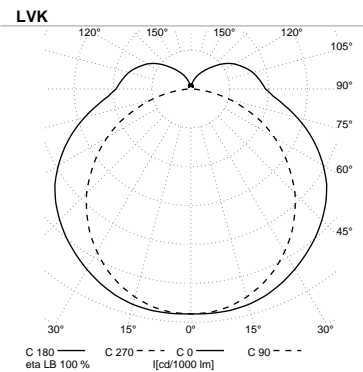

ABMESSUNGEN

Länge-L:	650 mm
Breite-B:	105 mm
Höhe-H:	96 mm
Gewicht:	1.8 kg
Deckenbefestigung-DB:	430 mm
Farbe-Gehäuse:	grau
Glühdrahtprüfung nach:	650 °C - 30 s

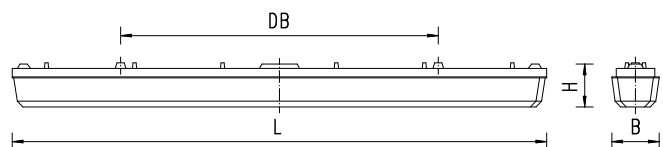

IP04-00020
ZUBEHÖR ZU 2571 G2 OP-OKT 1LED2 /840290

	Prod.-Nr.	Leuchtentyp	Artikelbeschreibung
	11-0003868	135/135NS/2571/561 Schutzgitter 1T18	Eckiges Schutzgitter, weiß pulverbeschichtet .
	34-0001633	135/135NS/1360 N/2571/561 Halter SGH1	Halter für Schutzgitter weiß pulverbeschichtet (2 Stück / Leuchte).
	60-0005519	561/2571 Wanne G2 OP-OKT 1T18 // T16-14 / 24	Oktagonförmige Opalwanne aus Acrylglas (PMMA).

Letzte Änderung: Montag, 16. Dezember 2019, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten