







IP05-00011

2572 G2 OP-OKT 2LED5 /8401040




Feuchtraumleuchte mit oktagonförmiger Opalwanne, 2-flammig. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester hellgrau mit innenliegenden Wannenschlüssen, Kunststoffwanne opal aus PMMA.

- 3-polige Anschlussklemme
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 2xT16-80W-System.
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.


### TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom:	9000 lm
Leuchtenlichtausbeute:	141 lm/W
Systemleistung:	64 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>= 80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
Lebensdauer:	50.000h (L80B10)
UGR 4H8H (20%, 50%, 70%) C0 / C90:	22,4 / 21,2
Umgebungstemperatur von - bis:	-20 - 40 °C

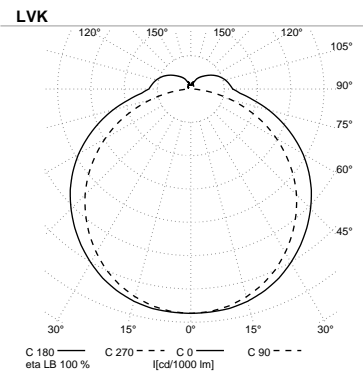

### ABMESSUNGEN

Länge-L:	1570 mm
Breite-B:	190 mm
Höhe-H:	85 mm
Gewicht:	4.7 kg
Deckenbefestigung-DB:	900 mm
Farbe-Gehäuse:	grau
Glühdrahtprüfung nach:	650 °C - 30 s

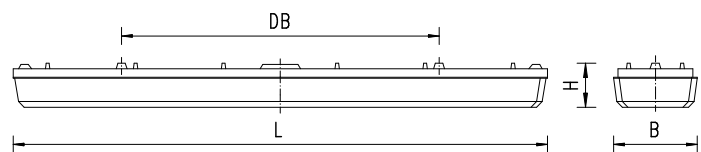

**IP05-00011**
**ZUBEHÖR ZU 2572 G2 OP-OKT 2LED5 /8401040**

	Prod.-Nr.	Leuchtentyp	Artikelbeschreibung
	11-0003912	2572/562 Schutzgitter 2T58	Schutzgitter eckig, weiß pulverbeschichtet.
	34-0000145	135/135NS/1360 N Halter SGH2 zu Schutzgitter	Halter für Schutzgitter weiß pulverbeschichtet (2 Stück / Leuchte).
	60-0005524	562/2572 Wanne G2 OP-OKT 2T58 // 2T16-35 / 49 / 80	Oktagonförmige Opalwanne aus Acrylglas (PMMA).

Letzte Änderung: Montag, 16. Dezember 2019, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten