

AL07-00038

1901-50 G2 AL DLH-RV+ 1LED5 /840664

CE IP20   ta25




Direkt strahlende LED-Anbauleuchte mit Darklightraster aus reflexionsverstärkendem Material. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Stirnteil beigelegt für vereinfachte Lichtbandmontage. Raster aus hochglänzendem Reinaluminium bandeloxiert mit reflexionsverstärkendem Reinstsilber (Ag 99,95%), mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar. Seitenreflektoren und Querlamellen parabolisch geformt.

- Lichtbandfähige Leuchte
- Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Spiegelmaterial aus anodisiertem Aluminium und reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche (Ag 99,95%) mit einer Gesamtreflexion von 98%.
- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom:	5300 lm
Leuchtenlichtausbeute:	115 lm/W
Systemleistung:	46 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>= 80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
Lebensdauer:	50.000h (L80B10)
UGR 4H8H (20%, 50%, 70%) C0 / C90:	17,4 // 18,9 // 320
Umgebungstemperatur von - bis:	-20 - 40 °C

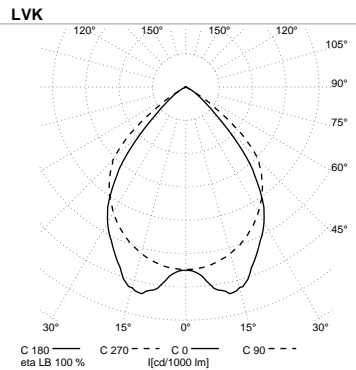

ABMESSUNGEN

Länge-L:	1484 mm
Breite-B:	155 mm
Höhe-H:	50 mm
Gewicht:	4.2 kg
Farbe-Gehäuse:	Weiß

