


SM07-00031

2061ST-W G4 60° 1LED5 /840503

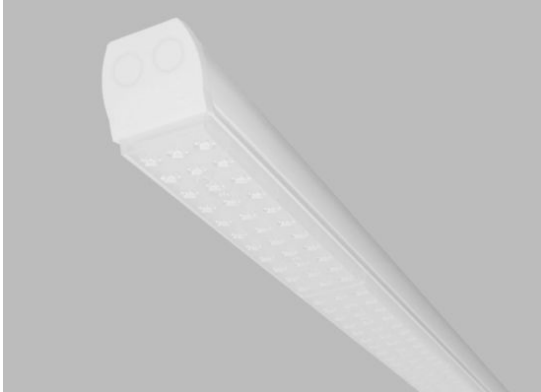


LED-Lichtbandleuchte staubdicht mit dreireihigem Linsensystem. Komplette Einheit mit: Trageschiene TR50W, Leuchteneinsatz, 5-Leiter-Verdrahtung 1,5 qmm und antelligem Zubehör. LED-Abdeckung durch Kunststoffpanel (PMMA) mit integriertem dreireihigen Linsensystem. Durchlaufende brillante Optik. Ausstrahlwinkel 2x30°. Die Phaseneinstellung (L1, L2, L3) ist am Leuchteneinsatz frei einstellbar. Empfohlene Lichtpunkthöhe: >5,0 Meter.

- Tief-breitstrahlende Lichtverteilung
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 1xT16-80Watt-System bzw. 2xT16-35W-System
- Diese Leuchten sind grundsätzlich geeignet von IFS Vers. 6 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt zu werden
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
- LED-Treiber sind für Notbeleuchtungen gemäß IEC60598-2-22 geeignet
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis verfügbar
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku


## TECHNISCHE DATEN

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Leuchtenlichtstrom:            | 4850 lm                   |
| Leuchtenlichtausbeute:         | 162 lm/W                  |
| Systemleistung:                | 30 W                      |
| Betriebswirkungsgrad:          | 100 %                     |
| Farbtemperatur:                | 4000 K                    |
| Farbwiedergabeindex Ra:        | >= 80                     |
| Farbtoleranz (MacAdam):        | 3                         |
| Lebensdauer:                   | 50.000h (L80B10)          |
| UGR 4H8H (20%, 50%, 70%)       | 14,0 / 15,4 (L<3000cd/m²) |
| C0 / C90:                      |                           |
| Umgebungstemperatur von - bis: | -20 - 40 °C               |

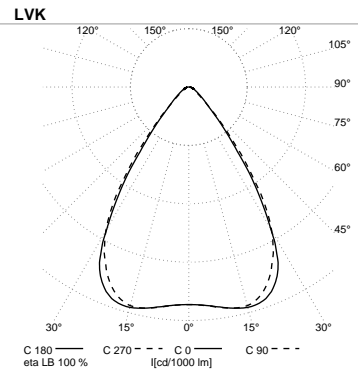










## ABMESSUNGEN

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Länge-L:          | 1530 mm |
| Breite-B:         | 70 mm   |
| Höhe-H:           | 70 mm   |
| Gewicht:          | 4.3 kg  |
| Farbe-Gehäuse:    | Weiß    |
| IK-Code Oberteil: | IK06    |



SM07-00031



ZUBEHÖR ZU 2061ST-W G4 60° 1LED5 /840503

|   | Prod.-Nr.  | Leuchtentyp                | Artikelbeschreibung   |
|---|------------|----------------------------|---|
|    | 65-0002653 | TR50W Stirnkappe 2003 LED  | Stirnkappe für TR50W LED aus Kunststoff weiss.  |
|    | 64-0001248 | TR50W Schiebekralle 2001CS | Schiebekralle zinkor für TR50W zur direkten Deckenmontage mit Gewinde M6.                             |
|    | 64-0001445 | TR50W Schiebekralle 2001D  | Schiebekralle weiß für TR50W für direkte Deckenmontage mit Unterlegscheibe.                           |
|  | 64-0001256 | TR50W Schiebekralle 2001K  | Schiebekralle weiß für TR50W mit offener Ringöse, justierbar, für Kette- oder Seilpendel.             |
|  | 64-0001270 | TR50W Schiebekralle 2001C  | Schiebekralle weiß für TR50W zur direkten Deckenmontage mit Gewinde M6 zur Aufnahme eines Caddyclips. |
|  | 64-0001477 | TR50W Schiebekralle 2001S  | Schiebekralle weiß für TR50W mit Drahtseilhalter, ohne Seil.  |
|  | 64-0001444 | TR50W Schiebekralle 2001P  | Schiebekralle weiß für TR50W mit Mittelloch für Pendelrohrmontage.                                    |
|  | 64-0001795 | TR50W Kupplung 2002        | Kupplung für Trageschiene TR50W mit Schnellverschlüssen.  |
|  | 64-0000971 | TR50W Aufsteckbügel 2050   | Aufsteckbügel aus Kunststoff für TR50W zur Führung von Fremdleitungen auf der Trageschiene.           |

Letzte Änderung: Freitag, 24. April 2020, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

SM07-00031

ZUBEHÖR ZU 2061ST-W G4 60° 1LED5 /840503

|   | Prod.-Nr.  | Leuchtentyp                     | Artikelbeschreibung  |
|---|------------|---------------------------------|--|
|  | 63-000094  | TR50W Dichtung für 2003ST LED   | Dichtung für Stirnkappe für TR50W LED aus Kunststoff weiß (beigelegt).         |
|   | 40-0031152 | TR50W Blindabdeckung 2007ST LED | Blindabdeckung staubdicht für TR50W LED aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. |