

22-0011106

SIRA-FLAT AL DLH-RV+ 1LED4 /840550

CE IP20   ta25




Direkt strahlende LED-Anbauleuchte aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß. Darklightraster aus reflexionsverstärkendem Rastermaterial. Seitenreflektoren und Querlamellen parabolisch.

- Spiegelmaterial aus anodisiertem Aluminium und reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche (Ag 99,95%) mit einer Gesamtreflexion von 98%.
- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

### TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom:	3855 lm
Leuchtenlichtausbeute:	120 lm/W
Systemleistung:	32 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>= 80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
Lebensdauer:	50.000h (L80B10)
UGR 4H8H (20%, 50%, 70%) C0 / C90:	16,2 / 20,1
Umgebungstemperatur von - bis:	-20 - 40 °C

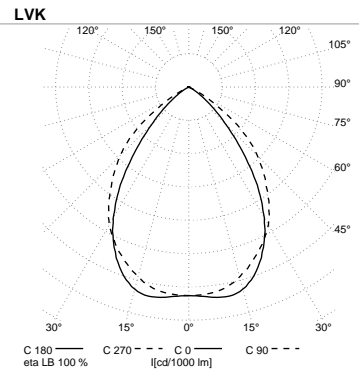

### ABMESSUNGEN

Länge-L:	1181 mm
Breite-B:	170 mm
Höhe-H:	36 mm
Gewicht:	5 kg
Deckenbefestigung-DB:	1140 mm
Farbe-Gehäuse:	Weiß

