

AL13-00010

ULTRAFLAT G2 AL DLH-RV+ 1LED5 /840690

CE IP20   ta25




Direkt strahlende LED-Anbauleuchte aus Stahlblech pulverbeschichtet in aluminiumgrau. Darklightraster aus reflexionsverstärkendem Rastermaterial. Seitenreflektoren und Querlamellen parabolisch.

- Spiegelmaterial aus anodisiertem Aluminium und reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche (Ag 99,95%) mit einer Gesamtreflexion von 98%.
- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- auf Anfrage gegen Mehrpreis mit Sensor- und Steuereinheit (Lichtsensoren für tageslichtabhängige Regelung und Präsenzmelder) lieferbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.
- Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku

### TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom:	3150 lm
Leuchtenlichtausbeute:	67 lm/W
Systemleistung:	47 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>= 80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
Lebensdauer:	50.000h (L80B10)
UGR 4H8H (20%, 50%, 70%) C0 / C90:	17,5 / 19,2
Umgebungstemperatur von - bis:	-20 - 40 °C

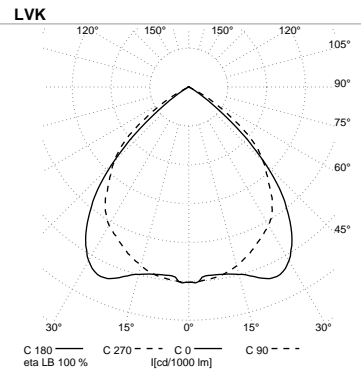

### ABMESSUNGEN

Länge-L:	1474 mm
Breite-B:	140 mm
Höhe-H:	29 mm
Gewicht:	4.5 kg
Farbe-Gehäuse:	Aluminium

