


03-0013071

VIRO® IV OS-LBB QLED2 / 840500

CE IP40   ta25

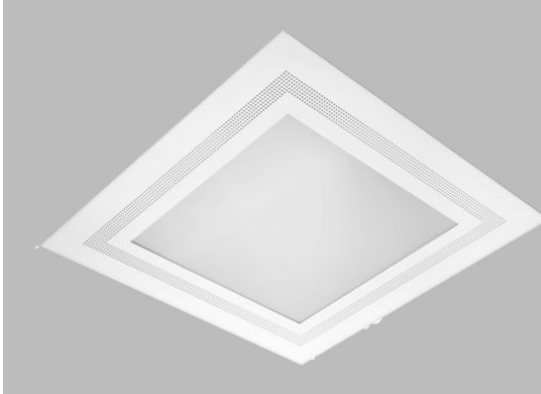


Direkt strahlende LED-Einlegeleuchte mit quadratischem Lichtauschnitt, umlaufender Lochblechstanzung und Opalscheibe. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, zur Auflage auf sichtbare Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625). Scheiben im Gehäuse fixiert.

- 3-polige Anschlussklemme
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.
- Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku

### TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom:	3455 lm
Leuchtenlichtausbeute:	91 lm/W
Systemleistung:	38 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>= 80
Farbtoleranz (MacAdam):	3
Lebensdauer:	50.000h (L80B10)
UGR 4H8H (20%, 50%, 70%)	22,9 / 22,9
C0 / C90:	

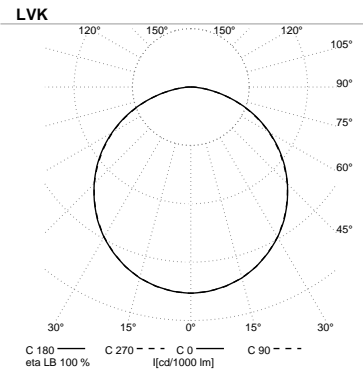

### ABMESSUNGEN

Länge-L:	617 mm
Breite-B:	617 mm
Höhe-H:	50 mm
Gewicht:	5.5 kg
EL:	617 mm
EB:	617 mm
EH:	50 mm
Farbe-Gehäuse:	Weiß

