

IP11-00001

Verdura




LED-Feuchtraumwanneleuchte. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (RAL 7035), schwer entflammbar. Wanne in PMMA oder PC erhältlich. Geschäumte Dichtung aus PUR.

- 3-polige Anschlussklemme
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis verfügbar
- Leuchte für den Innen- und überdachten Außenbereich
- Bestückt mit Vollspektrum LEDs für die Pflanzen-/Pilzzucht

#### TECHNISCHE DATEN:

Leuchtenlichtstrom:	5850 lm
Leuchtenlichtausbeute:	89 lm/W
Systemleistung:	66 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>= 97
Farbtoleranz (MacAdam):	3
LED-Lebensdauer:	50.000 h
UGR 4H8H (20%, 50%, 70%):	18,6 / 28,4
Spannung:	230 V / 50 Hz
Farbe-Gehäuse:	grau

#### LVK:

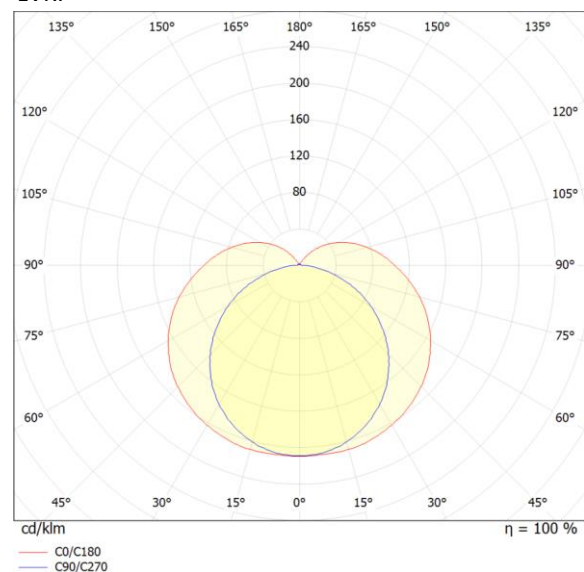

#### DIMENSION:

Länge-L:	1519 mm
Breite-B:	90 mm
Höhe-H:	108 mm

