

IP11-00001

Verdura




LED-Feuchtraumwannenleuchte. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (RAL 7035), schwer entflammbar. Wanne besteht aus PMMA. Geschäumte Dichtung aus PUR.

- 3-polige Anschlussklemme
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis verfügbar
- Leuchte für den Innen- und überdachten Außenbereich
- Bestückt mit Vollspektrum LEDs für die Pflanzen-/Pilzzucht

#### TECHNISCHE DATEN:


Leuchtenlichtstrom:	5850 lm
Leuchtenlichtausbeute:	89 lm/W
Systemleistung:	66 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>= 97
Farbtoleranz (MacAdam):	3
LED-Lebensdauer:	50.000 h
UGR :	20,0 / 19,0
Spannung:	230 V / 50 Hz
Farbe-Gehäuse:	grau

LVK:

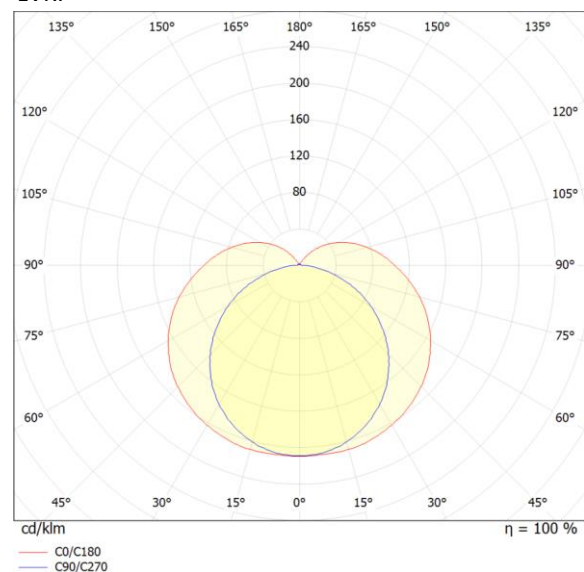

#### DIMENSION:

Länge-L:	1519 mm
Breite-B:	90 mm
Höhe-H:	108 mm
Deckenbefestigung-DB:	1060 mm
Gewicht:	2,45 kg

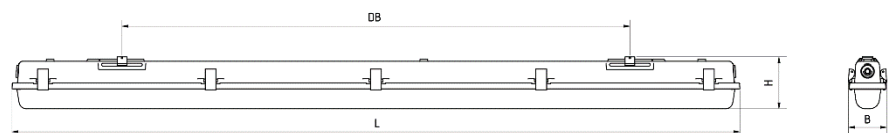

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 30. März 2022, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten GmbH

Geierswalder Straße 12  
02979 Elsterheide, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0  
+49 (0)3571 4217 - 77

sales@ludwig-leuchten.de  
www.ludwig-leuchten.de